

SW-L1G מתג חכם אוניברסלי להדלקה אחת, 1 מקום. ללא קו אפס.

מק"ט – SB-L1G

מתג חכם זה מיועד להדלקה אחת. ובעל מימדים זעירים של 1 מקום (23 מ"מ) ניתן להתקנה ללא שינוי תשתית והשחלת חוטים ואינו מצריך קו אפס. המתג החכם ניתן להגדרה להדלקה / כיבוי. דימור (עמעום) מפסק מחליף, מגוון תרחישים. ומתג מושהה (למשל בחדר מדרגות). למתג חיישן זרם – אשר מגן על המתג מפני עומס יתר. כמו כן מודד את צריכת הזרם של המתג. המתג מדליק את התאורה בצורה אופטימלית בטכנולוגיית ZERO CROSS ובכך שומר ומאריך את חיי המנוורות.

תאור המוצר // מתג חכם הדלקה אחת, ללא קו אפס

100-240V | 50-60 Hz

0.03-5A

433.5-434.5 Mhz

עד 100m

הדלקה/כיבוי, דימור (עמעום), מתג מחליף, מתג תרחישים, מתג השהיה

גוון של צבע ועוצמת הארה ניתנים להגדרה באפליקציה

0-30A

//1 פיוז טרמי להגנה בפני חימום יתר. **//2** הגנת חיישן זרם

גובה 46 מ"מ, רוחב 23 מ"מ, עומק 30 מ"מ (1 מקום)

אספקת חשמל

טווח העומס

תדר שידור

טווח שידור

פונקציונליות

תאורת רקע

חיישן זרם

הגנות ובטיחות


מימדים

הוראות התקנה

- אין צורך לחבר קו אפס (ניוטרל).
- באם קו האפס קיים מומלץ לחברו.
- בכדי להנות מתוצאה טובה בעמעום (דימור) מומלץ לחבר קו אפס.

בעומסים נמוכים יתכן ונדרש להוסיף קבל לעומס, או לחבר קו אפס

חוט הפאזה יחובר ל-**L**
חוט האפס יחובר ל-**N** (אופציונלי)
חוט הפאזה החוזרת יחובר ל-**L1**

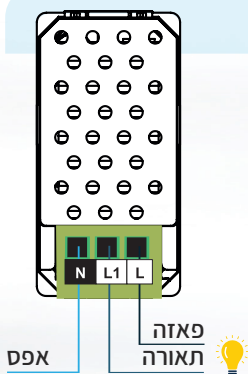

SW-L1G מתג חכם אוניברסלי להדלקה אחת, 1 מקום. ללא קו אפס.

פונקציות מתקדמות נוספות

תרחיש כפול

ניתן להגדיר כל לחצן במתג ל-2 תרחישים או מחליפים

זמן תגובה

מאפשר לקבוע את מהירות התגובה של חיישן המגע. שימושי כאשר רוצים למנוע שנגיעה ריגועית תבצע תרחשים. לדוגמא כיבוי כללי יהיה אם הלחיצה תהיה למעלה משניה.

צבע

אפשר לקבוע את הצבע של תאורת הרקע של הלחצן במצב הדלקה, ובמצב כיבוי.

מצב נעילה

מאפשר נעילה של המתג. ולא מאפשר שינוי במצב המתג ע"י לחיצה אלא רק מהאפליקציה. ניתן לבצע גם תרחיש נעילה של מספר מתגים. וכן להגדיר טיימר לנעילת המתג.

חיישן קרבה

להדלקת תאורת רקע במתג כאשר היד מתקרבת לפנל, שימושי בחדרי שינה.

רגישות

מאפשר לקבוע את רגישות חיישן המגע.

לחצן Advanced


בלחיצה על לחצן זה באפליקציה ניתן לראות את הנתונים הבאים:

● **RSSI-EU** // עוצמת קליטה בה קולט המודול את המערכת המרכזית. עוצמה למעלה מ-100 היא קליטה מצויינת. בין 80-100 בינונית. למטה מזה נמוכה.

● **RSSI-AP** // עוצמת קליטה בה קולטת המערכת המרכזית את המודול. עוצמה למעלה מ-100 היא קליטה מצויינת. בין 80-100 בינונית. למטה מזה נמוכה.

● **CURRENT** // עוצמת הזרם העובר במודול. הנמדד באמצעות חיישן הזרם.

● **VERSION** // גרסת תוכנה של המודול.

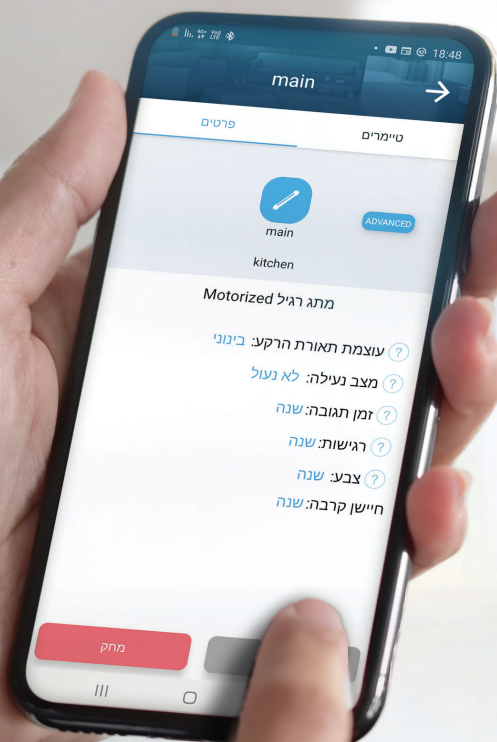

לפרטים נוספים // מומלץ להיכנס לסרטוני הדרכה,
באתר www.SwitchBee.com